

MMSSTV ver1.13 に i オプションを付ける方法

1. 次のサイトから MMSSTV113A.EXE をダウンロードする。

<http://mmhamsoft.amateur-radio.ca>



図 1

注：他にもダウンロー先はありますが、ここからダウンロードしたものは以下の様にインストールの手順が表示されます。

JASTA のホームページにもダウンロード先と i オプションの付け方が紹介されています。

2. ダウンロードしたファイルをクリックして以下のように表示される画面に従ってインストールする。

3. 最終的に図 12 のように MMSSTV が起動される。




図 2




☒ 3



☒ 4

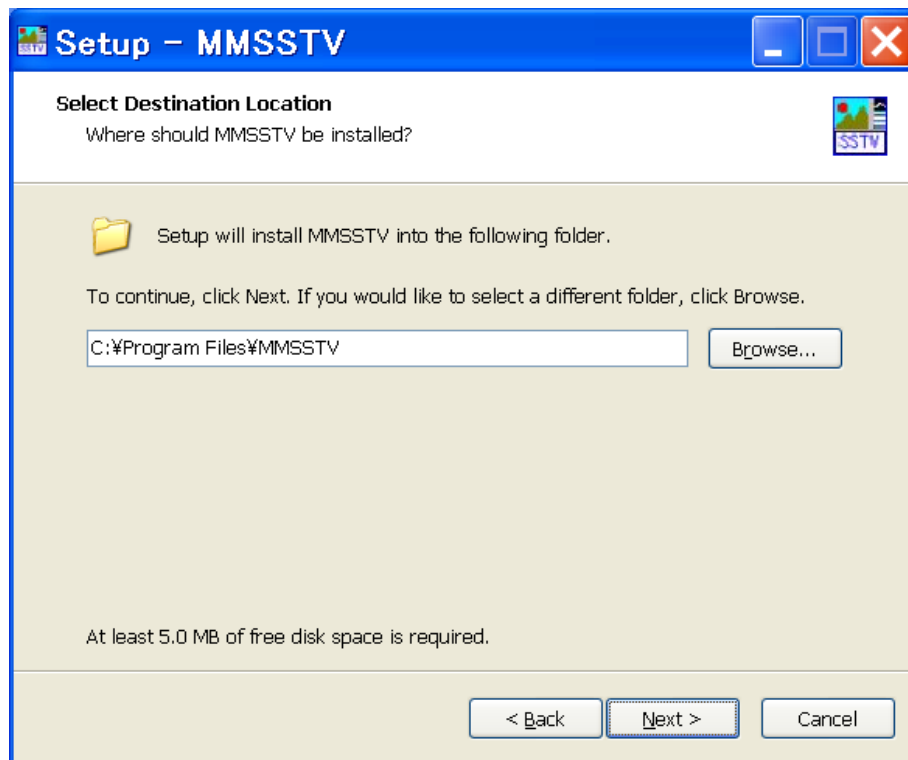


☒ 5

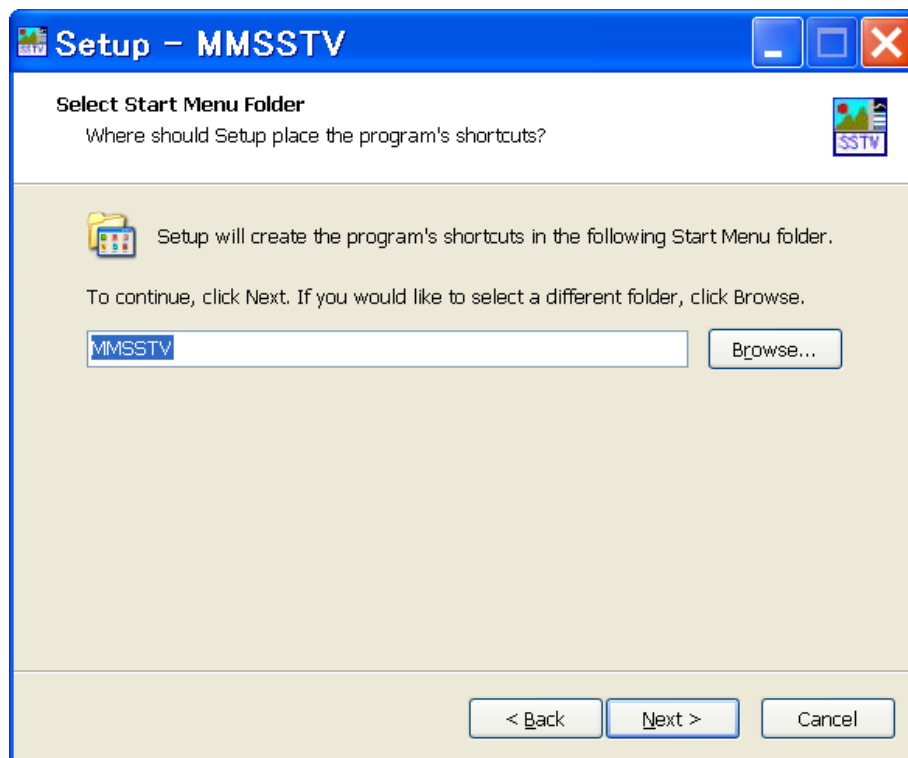


☒ 6



☒ 7

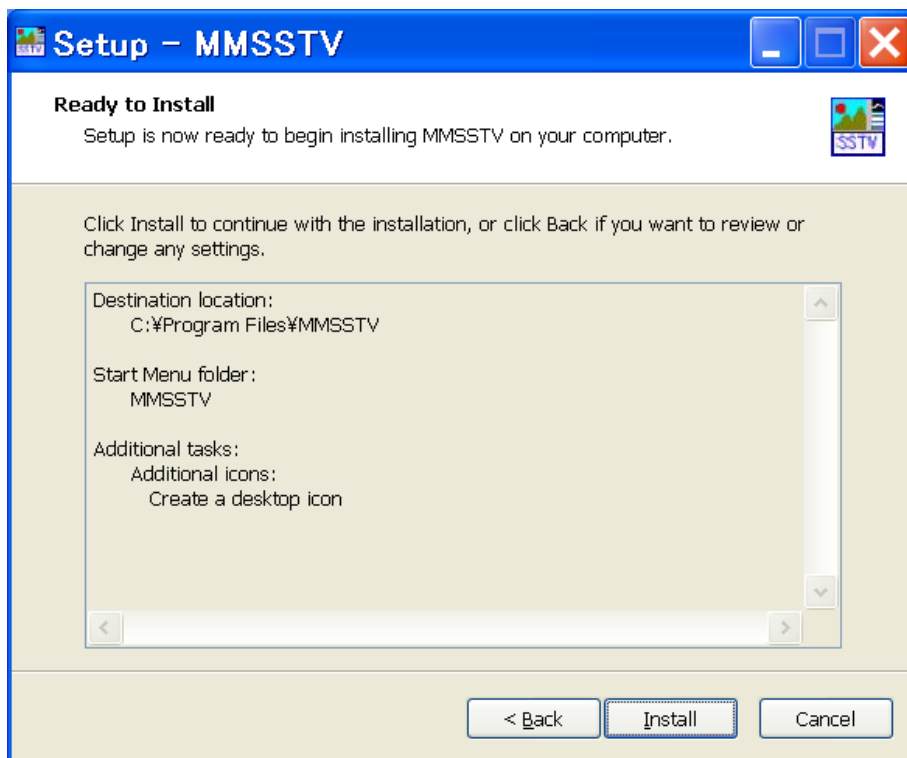

☒ 8

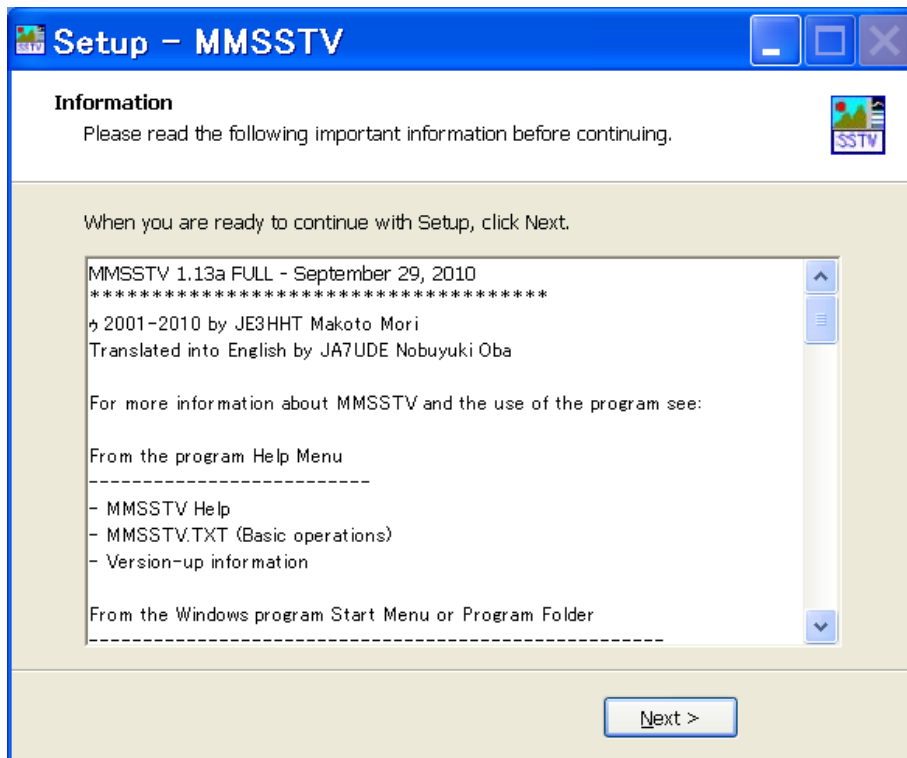

☒ 9



☒ 10

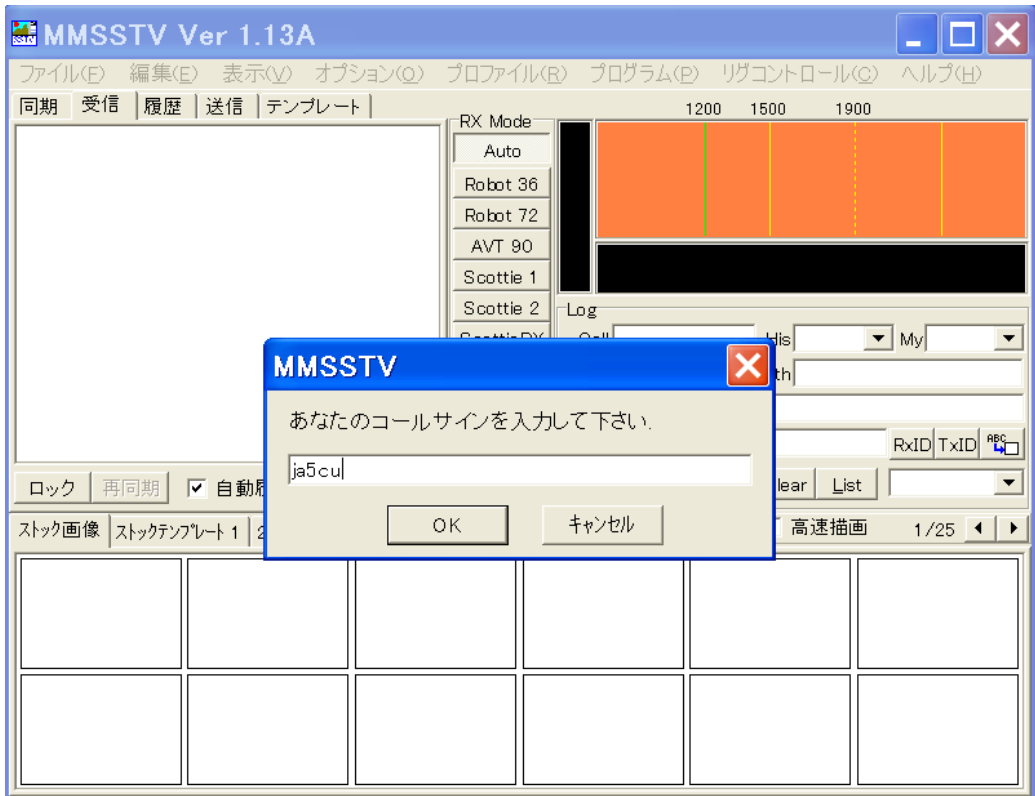


図 11

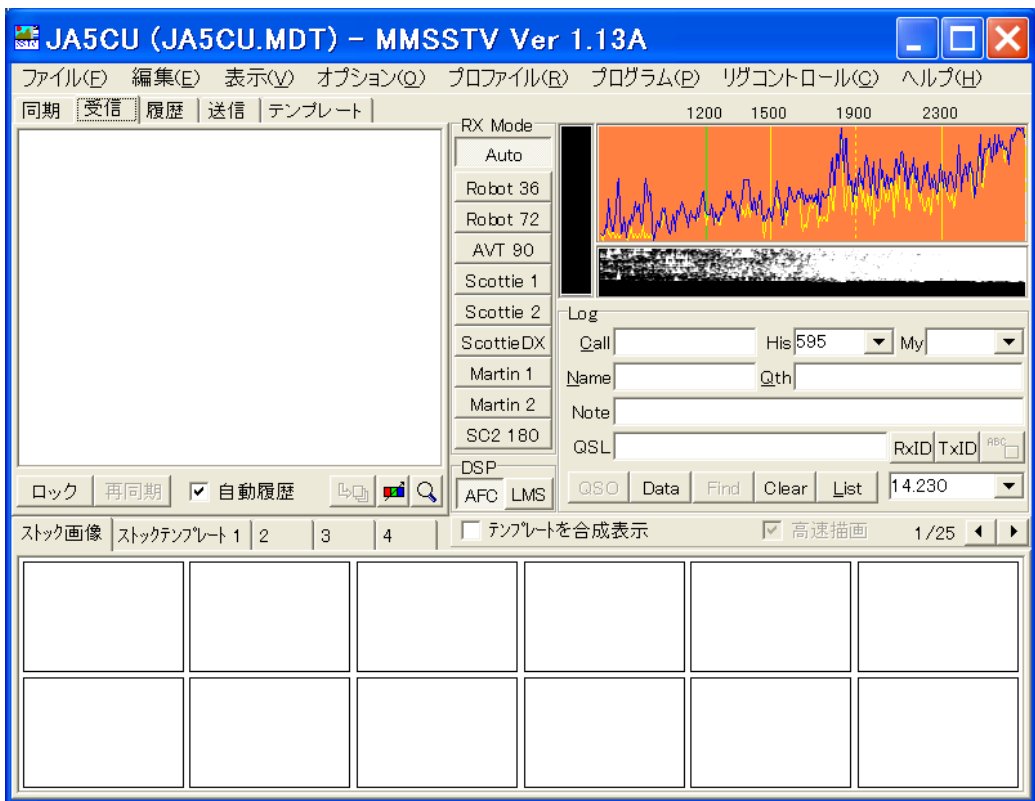


図 12

4. “i” オプションを付ける

- a) 起動した (図 12) MMSSTV を一旦停止して、デスクトップの MMSSTV アイコンを右クリックするして「MMSSTV のプロパティ」を開く。



図 13

- b) 開いた「MMSSTV のプロパティ」で「リンク先 (T)」を探す。(図 14)
- c) 末尾の MMSSTV.EXE の後に小文字のスペースを一つ入れて小文字で「-i」(マエナスアイ) を入力する。(図.15)
- スペースを忘れると i オプションを付けた事になりませんので注意して下さい。

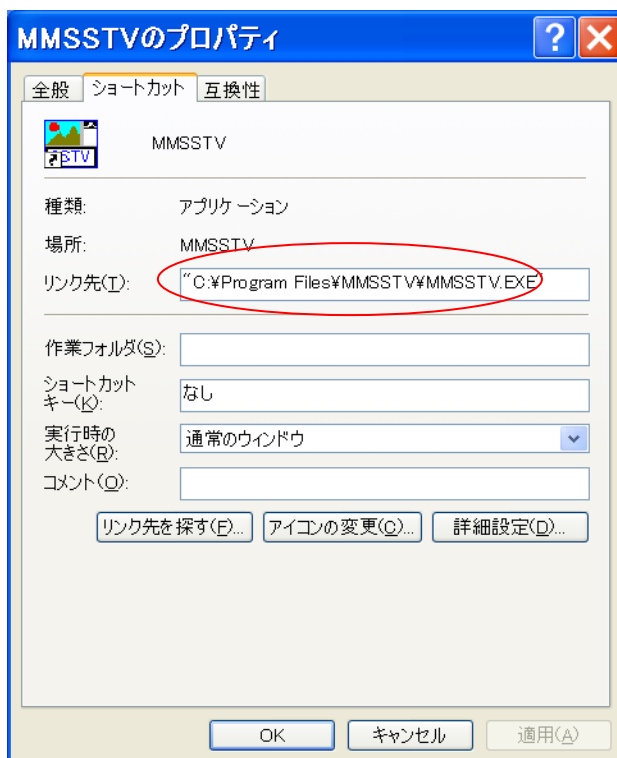


図 14



Fig.15 (Shortcut property)

- d) [-i]を付けたら右下の「適用(A)」ボタンをクリックした後「OK」ボタンで「MMSSTVのプロパティ」画面を閉じる。
ここでも「適用 (A)」ボタンをクリックするのを忘れると i オプションは付きません

4. MMSSTV を起動する。

- a) i オプションを付けたあとデスクトップのアイコンをクリックすると先程と少し違った画面の MMSSTV が起動します。(図 16)
- b) 画面の一番上の表示が「..... MMSSTV Ver 1.13A for Internet」に変わっています。
- c) オレンジ色のスペクトラムの上の数字が 200,500,900 and 1300 とそれぞれ以前の数字より 1000 ヘルツ低くなっているのが確認できます。
- d) これが CQ-100 で MMSSTV が非常に快適に使える理由です。

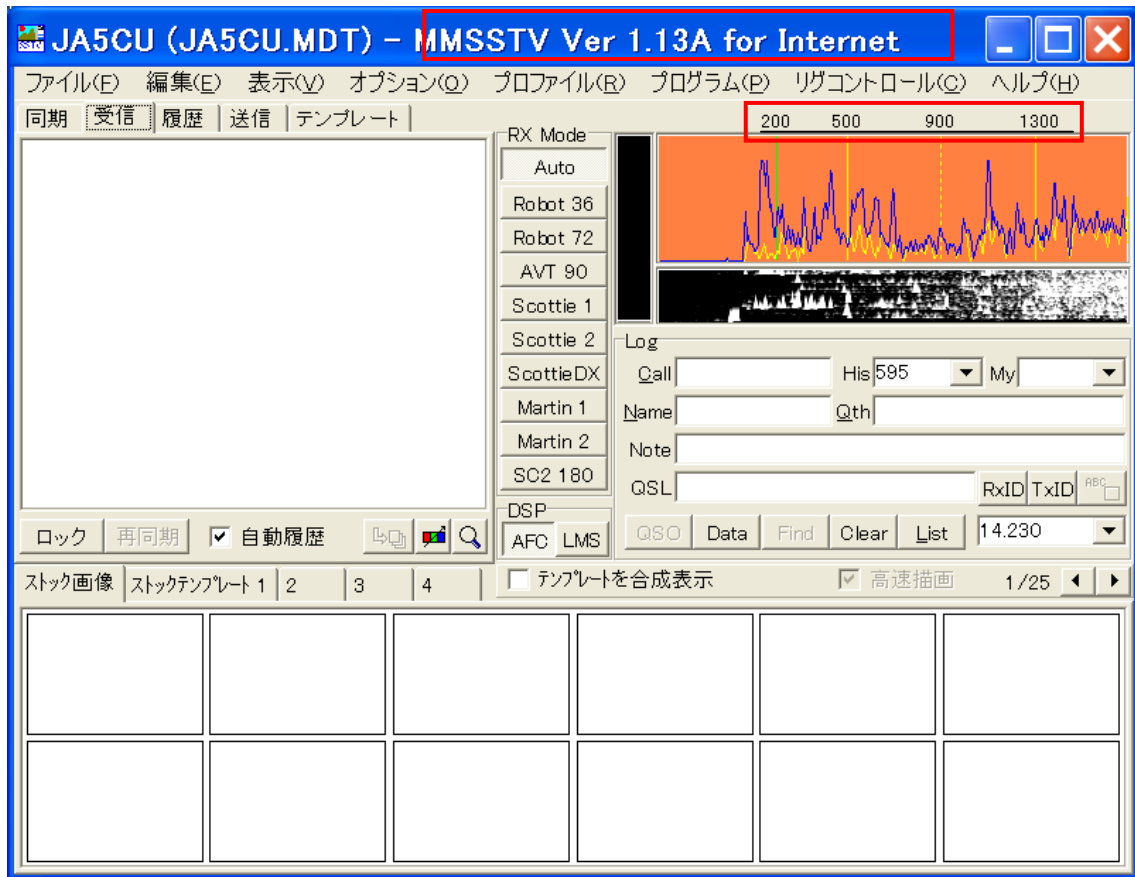


図 16

JA5CU、JO3KLS
As of Oct. 27, 2010